

SAMSUNG

Essén Company

HSP Duct Kanalansluten

Singelsplit luft/luft

Kyleffekt 7,5-28,5 kW

Värmeeffekt 8,5-32,0 kW

Essén Company har nöjet att presentera Samsungs kanalaggregat med högt statiskt tryck. HSP Duct är ett aggregat som är perfekt för stora lokaler. Kan användas både för kanalanslutning och som friblåsande.





Låg ljudnivå

Ljudnivå från endast 36 dBA.



Styrning genom Wi-Fi

Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil, surfplatta eller dator.

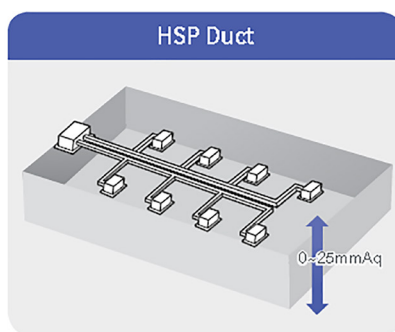

Tack vare den höga tryckuppsättningen kan man fördela ut kylan eller värmen till en större yta.

Essén Company AB

www.essencompany.com
info@essencompany.com

Tel: 08-742 04 40

SINGELSPILT INVERTER LUFT/LUFT

MODELL HSP Duct		200	250
KYL/VÄRMEEFFEKT ¹⁾			
Kyleffekt	kW	20,0 (7,5-23,0)	25,0 (9,0-28,5)
Värmeeffekt	kW	23,0 (8,5-25,0)	27,0 (10,0-32,0)
VERKNINGSGRAD			
EER		3,10	2,61
COP		3,45	3,24
SEER / klass		-	-
SCOP / klass		-	-
ARBETSOMRÅDE			
Kyla	°C	-20/+50	-20/+50
Värme	°C	-20/+24	-20/+24
LUFTFLÖDE			
Högfart	m ³ /h	4320	4800
ELEKTRISKA DATA ²⁾			
Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz		-	-
Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz		•	•
Effektbehov, kyla nominell	kW	6,45	9,58
Effektbehov, värme nominell	kW	6,66	8,33
Rekommenderad säkring, trög	A	3x16	3x25
Driftström, värme max	A	16,0	22,0
EXTERN TRYCKUPPSÄTTNING			
Standard/Max	Pa	49/196	49/196
LJUDNIVÅ ³⁾			
Inomhusdel	Låg/Mellan/Högfart	36/40/44	37/42/47
Utomhusdel	Högfart	58	59
DIMENSIONER			
Inomhusdel	Bredd	1350	1350
	Djup	910	910
	Höjd	450	450
Utomhusdel	Bredd/Djup/Höjd	940	940
	Djup	460	460
	Höjd	1630	1630
VIKT			
Inomhusdel	Utan emb	83	83
Utomhusdel	Utan emb	154	154
KOMPRESSOR		Scroll BLDC twin x 1	
KÖLDMEDIERÖR			
Max längd	m	75	75
Max höjdskillnad	m	30	30
Vätskeledning	tum	3/8	3/8
Sugledning	tum	3/4	7/8
Sugledning	mm	25 ID	25 ID
FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM R410A			
Inomhusdel	kvävgasfylld	•	•
Förfyllt / För antal meter	g / m	6600 / 30	6600 / 30
Tillägg/m över fabriksfyllning	g	50	50
Reservation för eventuella ändringar			

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).
Värme kapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C (torr/våt bulb).

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet.