

# SAMSUNG

# Essén Company

## Comfort Wind-Free™


Vägghängd

Multisplit luft/luft

Kyleffekt 1,3-7,5 kW

Värmeeffekt 1,0-9,2 kW

Essén Company har nöjet att presentera Samsungs Comfort Wind-Free™. Denna mycket prisvärda inomusdel med Wind-Free™-funktion är perfekt för det lilla kontoret eller en större lokal så som ett lager. Levereras med trådlös fjärrkontroll och har inbyggd Wi-Fi-modul så man kan kontrollera sitt aggregat från tex en smartphone.

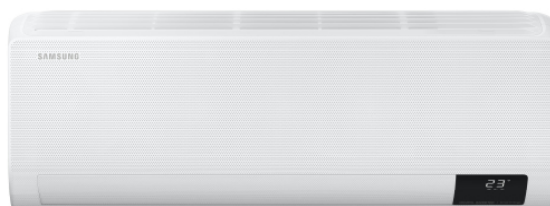

### Låg ljudnivå

Comfort Wind-Free™ har en ljudnivå från endast 19 dBA.



### Styrning genom Wi-Fi

Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (inbyggt). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil, surfplatta eller dator.



### AI (Artificial intelligence)

Känner av mönster och ställer in tex driftläge utifrån tidigare inställningar i likvärdiga förhållanden.



### R32 Köldmedium

R32 är ett köldmedium med lägre miljöpåverkan.

### Samsungs unika Wind-Free™

Med Samsungs Wind-Free™-funktion kan man vistas i lokalen under nedkylning utan att man märker att aggregatet avger kyla.



Essén Company AB

[www.essencompany.com](http://www.essencompany.com)  
[info@essencompany.com](mailto:info@essencompany.com)

Tel: 08-742 04 40

# SAMSUNG

## SINGELSPLIT INVERTER LUFT/LUFT

## Serie FJM Comfort Wind-Free™

MODELL Comfort Wind-Free™		07	09	12	18	24
<b>KYL/VÄRMEEFFEKT</b> <sup>1)</sup>						
Kyleffekt	kW	2,0 (1,3-3,0)	2,5 (1,3-3,5)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (1,6-6,7)	6,5 (1,4-7,6)
Värmeeffekt	kW	2,2 (1,0-3,2)	3,2 (1,0-4,5)	3,5 (1,3-5,0)	6,0 (1,2-8,0)	7,4 (1,2-9,2)
<b>LUFTFLÖDE</b>						
Högfart	m <sup>3</sup> /h	594	618	642	918	984
<b>ELEKTRISKA DATA</b> <sup>2)</sup>						
Effekförbrukning	W	30	30	30	40	50
<b>LJUDNIVÅ</b> <sup>3)</sup>						
Inomhusdel	Låg/Mellan/Högfart	19/-/36	19/-/37	19/-/38	28/-/41	29/-/45
<b>DIMENSIONER</b>						
Inomhusdel	Bredd/Djup/Höjd	820/215/299	820/215/299	820/215/299	1055/215/299	1055/215/299
<b>VIKT</b>						
Inomhusdel	Utan emb	9	9	9	12	12
<b>KÖLDMEDIERÖR</b>						
Vätskeledning	tum	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Sugledning	tum	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
<b>AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R32</b>						
Inomhusdel	kvävgasfylld	•	•	•	•	•
Reservation för eventuella ändringar						

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ).

Värme kapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ).

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet.