

SAMSUNG

Essén Company

HSP Duct Kanalansluten

VRF-inomhusdel luft/luft

Kyleffekt 11,2-28,0 kW

Värmeeffekt 12,5-31,5 kW

Essén Company har nöjet att presentera Samsungs kanalaggregat med högt statiskt tryck. HSP Duct är ett aggregat som är perfekt för stora lokaler. Kan användas både för kanalanslutning och som friblåsande.



Låg ljudnivå

Ljudnivå från endast 39 dBA.





Styrning genom Wi-Fi

Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil, surfplatta eller dator.



R410 Köldmedium

Innehåller R410A.

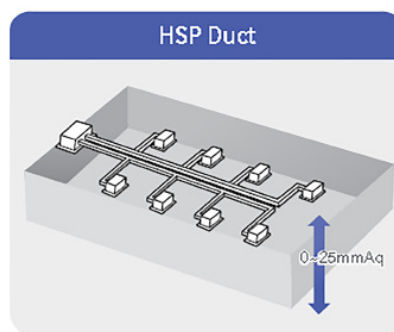

Tack vare den höga tryckuppsättningen kan man fördela ut kylan eller värmen till en större yta.

Essén Company AB

www.essencompany.com
info@essencompany.com

Tel: 08-742 04 40

SAMSUNG

Upp till 256 inomhusdelar
Luft/luft

Serie DVM S
HSP Duct

MODELL HSP Duct Inomhusdel			112	128	140	220	280
KYL/VÄRMEEFFEKT ¹⁾							
Kyleffekt	Nominell	kW	11,2	12,8	14,0	22,4	28,0
Värmeeffekt	Nominell	kW	12,5	13,8	16,8	25,0	31,5
LUFTFLÖDE							
Högfart		m ³ /h	1920	2100	2340	3480	4320
EFFEKTFÖRBRUKNING							
		W	510	560	625	530	790
EXTERN TRYCKUPPSÄTTNING							
Standard/Max		Pa	49/196	49/196	49/196	49/245	49/275
LJUDNIVÅ ²⁾							
Inomhusdel	Lågfart	dB(A)	39	42	44	41	43
	Mellanfart	dB(A)	41	43	45	43	46
	Högfart	dB(A)	43	45	46	45	48
DIMENSIONER							
Inomhusdel	Bredd	mm	1200	1200	1200	1240	1240
	Djup	mm	650	650	650	1040	1040
	Höjd	mm	360	360	360	470	470
VIKT							
Inomhusdel	Utan emb	kg	57	57	57	89	89
STANDARDUTRUSTNING							
Expansionsventil, inbyggd			•	•	•	•	•
Filter tvättbara, elektrostatfilter, kolfilter			•	•	•	•	•
Flare-anlutningar med kranar			•	•	•	•	•
Fläkt, 3 hastigheter			•	•	•	•	•
TILLVAL (Ej monterad)							
Fjärrkontroll, trådbunden			•	•	•	•	•
Kondensvattenpump			•	•	•	•	•
Kretskort för extern reglering			•	•	•	•	•
Rumsensor, extern			•	•	•	•	•
KÖLDMEDIERÖR							
Vätskeledning		tum	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Sugledning		tum	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
Kondensavlopp		mm	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID
AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R410A							
Inomhusdel	kvävgasfylld		•	•	•	•	•
Reservation för eventuella ändringar							

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).

Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C (torr/våt bulb).

2) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.