

SAMSUNG

Essén Company

MSP Duct Kanalansluten

VRF-inomhusdel luft/luft

Kyleffekt 2,2-11,2 kW

Värmeeffekt 2,5-12,5 kW

Essén Company har nöjet att presentera Samsungs kanalaggregat med medelhögt statiskt tryck. MSP Duct är ett aggregat som är perfekt för den medelstora eller stora lokalen. Kan användas både för kanalanslutning och som friblåsande.



Låg ljudnivå

Ljudnivå från endast 19 dBA.



Styrning genom Wi-Fi

Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil, surfplatta eller dator.




Låg bygghöjd

Låg bygghöjd på endast 199 mm



R410 Köldmedium

Innehåller R410A.

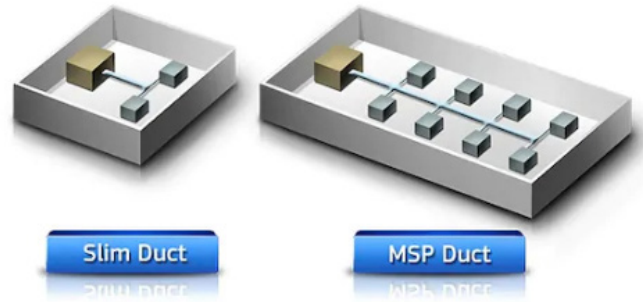

Tack vare den höga tryckuppsättningen kan man fördela ut kylan eller värmen till en större yta.

Essén Company AB

www.essencompany.com
info@essencompany.com

Tel: 08-742 04 40

SAMSUNG

Upp till 256 inomhusdelar
Luft/luft

Serie DVM S
MSP Duct

MODELL MSP Duct Inomhusdel			022	028	036	045	056	071	090	112
KYL/VÄRMEEFFEKT ¹⁾										
Kyleffekt	Nominell	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2
Värmeeffekt	Nominell	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
LUFTFLÖDE										
Högfart		m ³ /h	510	600	720	840	870	1110	1170	1620
EFFEKTFÖRBRUKNING										
		W	69	69	112	219	124	124	130	130
EXTERN TRYCKUPPSÄTTNING										
Standard/Max		Pa	0/59	0/59	0/59	0/78	0/78	0/78	0/78	0/118
LJUDNIVÅ ²⁾										
Inomhusdel	Lågfart	dBA	19	19	24	28	31	31	34	38
	Mellanfart	dBA	21	22	27	30	33	35	37	40
	Högfart	dBA	23	24	29	32	35	39	40	41
DIMENSIONER										
Inomhusdel	Bredd	mm	900	900	900	900	900	900	1150	1150
	Djup	mm	600	600	600	480	480	480	480	480
	Höjd	mm	199	199	199	260	260	260	260	320
VIKT										
Inomhusdel	Utan emb	kg	24	24	24	28	28	28	32	36
STANDARDUTRUSTNING										
Expansionsventil, inbyggd			•	•	•	•	•	•	•	•
Filter tvättbara, elektrostatfilter, kolfilter			•	•	•	•	•	•	•	•
Flare-anslutningar med kranar			•	•	•	•	•	•	•	•
Fläkt, 3 hastigheter			•	•	•	•	•	•	•	•
TILLVAL (Ej monterad)										
Fjärrkontroll, trådbunden			•	•	•	•	•	•	•	•
Kondensvattenpump			•	•	•	•	•	•	•	•
Kretskort för extern reglering			•	•	•	•	•	•	•	•
Rumsensor, extern			•	•	•	•	•	•	•	•
KÖLDMEDIERÖR										
Vätskeledning		tum	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
Sugledning		tum	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Kondensavlopp		mm	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID
AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R410A										
Inomhusdel	kvävgasfylld		•	•	•	•	•	•	•	•
Reservation för eventuella ändringar										

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).

Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C (torr/våt bulb).

2) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.